

Díszvakolatok
(dörzsölt, kapart, mozaik)

Belteri-
és homlokzatzafestékek

Környezetbarát
termékek fafelületekre

Epoxi
padlóburkolatok



Termékkatalógus



TIFEL®

A minőség mely megfizeti bizalmadat

Röviden a Tifel cégről

Az 1993-ban megalakult Tifel Kft az első olyan cég volt Románia területén, mely környezetbarát festékek és lakkok gyártásába kezdett. Az elmúlt több mint húsz év alatt nagy hatást gyakorolt az itteni festékipiacra, hisz - főleg az ország nyugati területén - a "Tifel" a vízzel oldható, környezetbarát festékek szinonimája lett.

A cég 100%-os német befektetés és székhelye - a termelői központtal együtt - a Temesvárral összekötött Gyirok helységben van. Kizárólag oldószermentes, környezetbarát festékek és lakkok gyártásával foglalkozik. A termékek minősége önmagáért beszél, s ezt a minőséget hosszú évek kísérletei és munkája biztosítják.

A cég egyik fő irányelve - a vevők elégedettsége mellett - a környezetvédelem. A "Tifel" márkájú környezetbarát termékek mellett hogy kímélik a környezetet, könnyen alkalmazhatók, nem szükséges különös képzés.


A Tifel Kft ajánlata változatos termékpalettát takar:

- Beltéri és kültéri vékony- és vastaglazúrok, védőlakok - bútörök, parketták, padlózat, ajtók, ablakok, kerti bútorzat, kerítések stb. kezelésére;
- Alapozók és zománcok;
- Beltéri falfestékek, homlokzathfestékek és díszvakolatok;
- Epoxi padlóburkolatok

A termékek alkalmazási területe változatos, egyaránt használják nagy ipari feldolgozók (építkezési- és faipar), valamint kis felhasználók és magánszemélyek. A hagyományos Tifel termékek mellett a cég nagy hangsúlyt fektet sajátos, egyedi rendelések alapján kivitelezett termékek előállítására, főként a fafelületek védelmére és felületkezelésére használt termékek esetében.

A Tifel cég nagyon jó partnerkapcsolatban van ismert nemzetközi cégekkel: DSM-NeoResins, Akzo Nobel, BASF, Ciba, DuPont, Celanese, Alberdingk Boley stb. Ezáltal, a felhasznált nyersanyagokra és előállítási technológiákra alapozva, állandó jelleggel biztosítja az általa előállított termékek európai szintű minőségét.

Ügyvezető
Tamás Péter

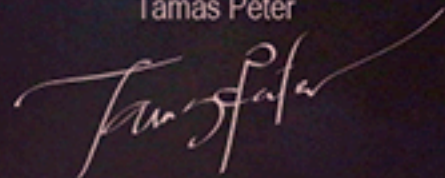

A minőség mely megfizeti bizalmadat

TIFEL®



Tartalomjegyzék

TERMÉSZETBARÁT TERMÉKEK A FAFELÜLETEK VÉDELME ÉS KEZELÉSÉRE	2 - 11
Vékonylazúr (faimpregnans)	3
„Extra N” Kültéri lakk	3
Vastaglazúr	5
LacProtect Védőlakk	5
„Extra” Parkettalakk alapozó	7
Parkettalakk	7
„Extra” Parkettalakk	7
Klasszikus Lazúr (Pác)	9
Viaszos Lazúr (Pác)	9
D3 Faragaszító	11
Folyékony fa	11
Szintelen bútöralakk alapozó	11
Bútöralakk	11
ZOMÁNCOK, ALAPOZÓK ZOMÁNCOKHOZ, TETŐCSERÉPFESTÉKEK	12 - 13
Fehér alapozó fára	13
Zománc és „Extra” fehér és színes zománc	13
Tifel tetőcserepfesték	13
Korróziógátló alapozó	13
FALFESTÉKEK, DÍSZVAKOLATOK	14 - 17
Beltéri falfesték	15
Kültéri falfesték (Homlokzathfesték)	15
„Lavatif” Beltéri falfesték	16
„DekoTIF” Beltéri falfesték	16
Festékalapozó	16
Általános alapozó díszvakolatokhoz	17
Díszvakolatok - dörzsölt/kapart (TDC/TDS)	17
Mozaik lábazati vakolat (TDM)	17
EPOXI PADLÓBURKOLATOK	18 - 19
TifelFloor-116/118 AP - Egykomponensű átlátszó lakk	19
TifelFloor-176 AP - Átlátszó epoxi alapozó	19
TifelFloor-342 AP - Epoxi önterülő aljzatkiegyenlítő	19
TifelFloor-236 AP - Fehér és színes epoxi festék	19
TIFEL TERMÉKEKKEL ELKÉSZÍTETT MUNKÁK	20 - 21

TIFEL®

A minőség mely megfizeti bizalmadat



VÉKONYLAZÚR & "EXTRA N" KÜLTÉRI LAKK



FAFELÜLETEK VÉDELME & KEZELÉSE

TIFEL Vékonylazúr (Faimpregnans)

Woodstain Impregnation (Blue fungi protection)



"TIFEL" Vékonylazúr – A TIFEL Vékonylazúr vizes közegben levő akrilikus polimerizációs keveréken alapszik, sajátos adalékanyagokat és gombaölő szert tartalmaz, melyek biztosítják a faanyagok védelmét, megelőzik a fa kékes-szürkés elszíneződését okozó gombák megjelenését és védelmet nyújtanak a rovarok ellen.


A terméket első réteggént használják a kültéri feltételeknek kitett fafelületek kidolgozásánál. A nanometrikus gyantának köszönhetően a termék mélyen behatol a fába a rostvégződések meghajlítása nélkül, viszonylag rövid száradási idő alatt. A termék biztosítja a pórusok jó betöltését és a szín rögzítését, anélkül hogy a víz utólag kihasson a kezelt felületre. Ecseteléssel, szórópisztollyal vagy áztatással viszik fel a megmunkálendő felületre. Ajánlott, hogy a vékonylazúr felvétele után a fát színes vastaglazúrral vagy „EXTRAN” külső lakkal kezeljék.



Fogyasztás: 90 – 110 g / m²/réteg



* A színintán látható színek a cég weboldalán található pontos leírás alapján állíthatók elő. Az azonos elnevezésű, különböző számozású minták színkülönbségei a színes EXTRAN külső lakkal való kezelés során adódnak.

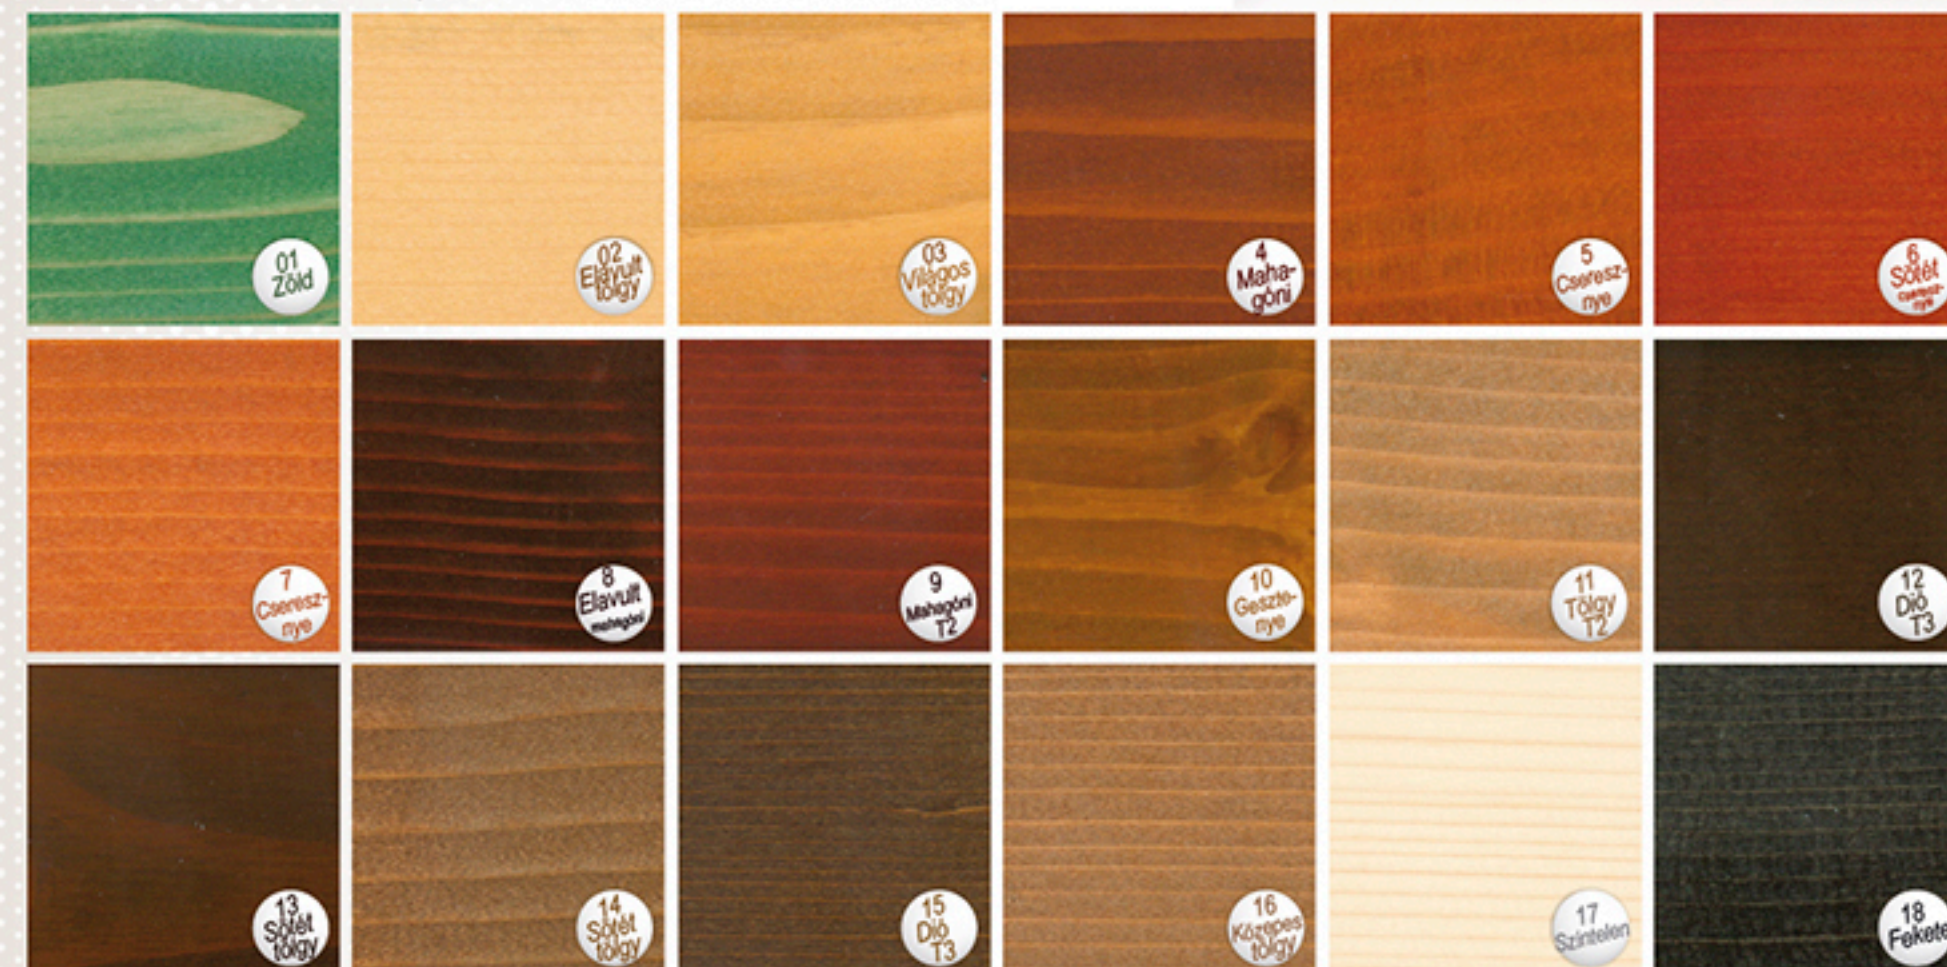

TIFEL "Extra N" Kültéri lakk

(fényes / selyemfényű / matt) Clear lacquer (exterior use)

TIFEL "Extra N" Kültéri lakk – A TIFEL „EXTRAN” kültéri lakkot vizes diszperzióban levő akrilikus és poliuretán gyanta alapján állítják elő, mely tapadáshoz, nyújtáshoz, vízszigeteléshez és egy jó rögzítéshez szükséges sajátos adalékanyagokat, valamint az UV sugárzásnak ellenálló szintelen védőanyagokat tartalmaz. A kültéri viszonyoknak kitett fa lakkozására ajánlott: különböző fából készített ajtók és ablakok, kertbútorzat, faházak, fakerítések. A lakkot olyan felületekre alkalmazzák, melyeket előzőleg „TIFEL” impregnánssal kezelték és lecsiszoltak. A felvitel ecsettel vagy szórópisztollyal (ebben az esetben max. 10% oldás lehetséges) történik.

Fogyasztás: 110 – 130 g / m²/réteg - ecseteléssel
130 – 140 g / m²/réteg - szórópisztollyal



Cód termék	Nevével, típusával és variánsaival, a dozaj/ambaláz	Cantitate/ambaláz	*Suprafața acoperită/ábrát
LExN-2	TIFEL "Extra N" kültéri lakk - 2 kg	2 kg / vedet	15,3-18,1 m ² /réteg
LExN-4	TIFEL "Extra N" kültéri lakk - 4kg	4 kg / vedet	30,6-36,3 m ² /réteg
LExN-8	TIFEL "Extra N" kültéri lakk - 8 kg	8 kg / vedet	61,2-72,6 m ² /réteg
LExN-16	TIFEL "Extra N" kültéri lakk - 16 kg	16 kg / vedet	122,4-145,2 m ² /réteg



*További információkért látogasson el a www.tifel.ro oldalra

“TIFEL” Vastaglazúr
Pigmented lacquer (outdoor use)



“TIFEL” Vastaglazúr – A Tifel Vastaglazúrt vizes diszperzióban levő akrilikus és poliuretán gyanta alapján állítják elő, mely tapadáshoz, nyújtáshoz és szilárdsághoz szükséges sajátos adalékanyagokat, valamint az UV sugárzásnak ellenálló sajátos színezékeket tartalmaz. A kültéri viszonyoknak kitétt fa színezésére és lakkozására ajánlott. A lakkot két rétegben, ecsettel vagy szórópisztollyal viszik fel a megmunkálendő felületre. Hígítás nem szükséges.

Megjegyzés: A jó tapadás és az időben való jó ellenállóképesség biztosítása érdekében a terméket 25°C alatti hőmérsékleten viszik fel a megmunkálendő felületre és nem alkalmaznak erőteljett szárítást.


Fogyasztás: 110 – 130 g/m²/réteg – ecseteléssel
130 – 140 g/m²/réteg – szórópisztollyal



Kódszám	Termék megnevezése és készletlétek	Készletlétek	Fogyasztás
LExtCol-2	„TIFEL” Vastaglazúr - 2 kg	2 kg / vedor	15,3-18,1 m ² /réteg (ecset.)
LExtCol-4	„TIFEL” Vastaglazúr - 4kg	4 kg / vedor	30,6-36,3 m ² /réteg (ecset.)
LExtCol-8	„TIFEL” Vastaglazúr - 8 kg	8 kg / vedor	61,2-72,6 m ² /réteg (ecset.)
LExtCol-16	„TIFEL” Vastaglazúr - 16 kg	16 kg / vedor	122,4-145,2 m ² /réteg (ecset.)



VASTAGLAZÚR
&
VÉDŐLAKK

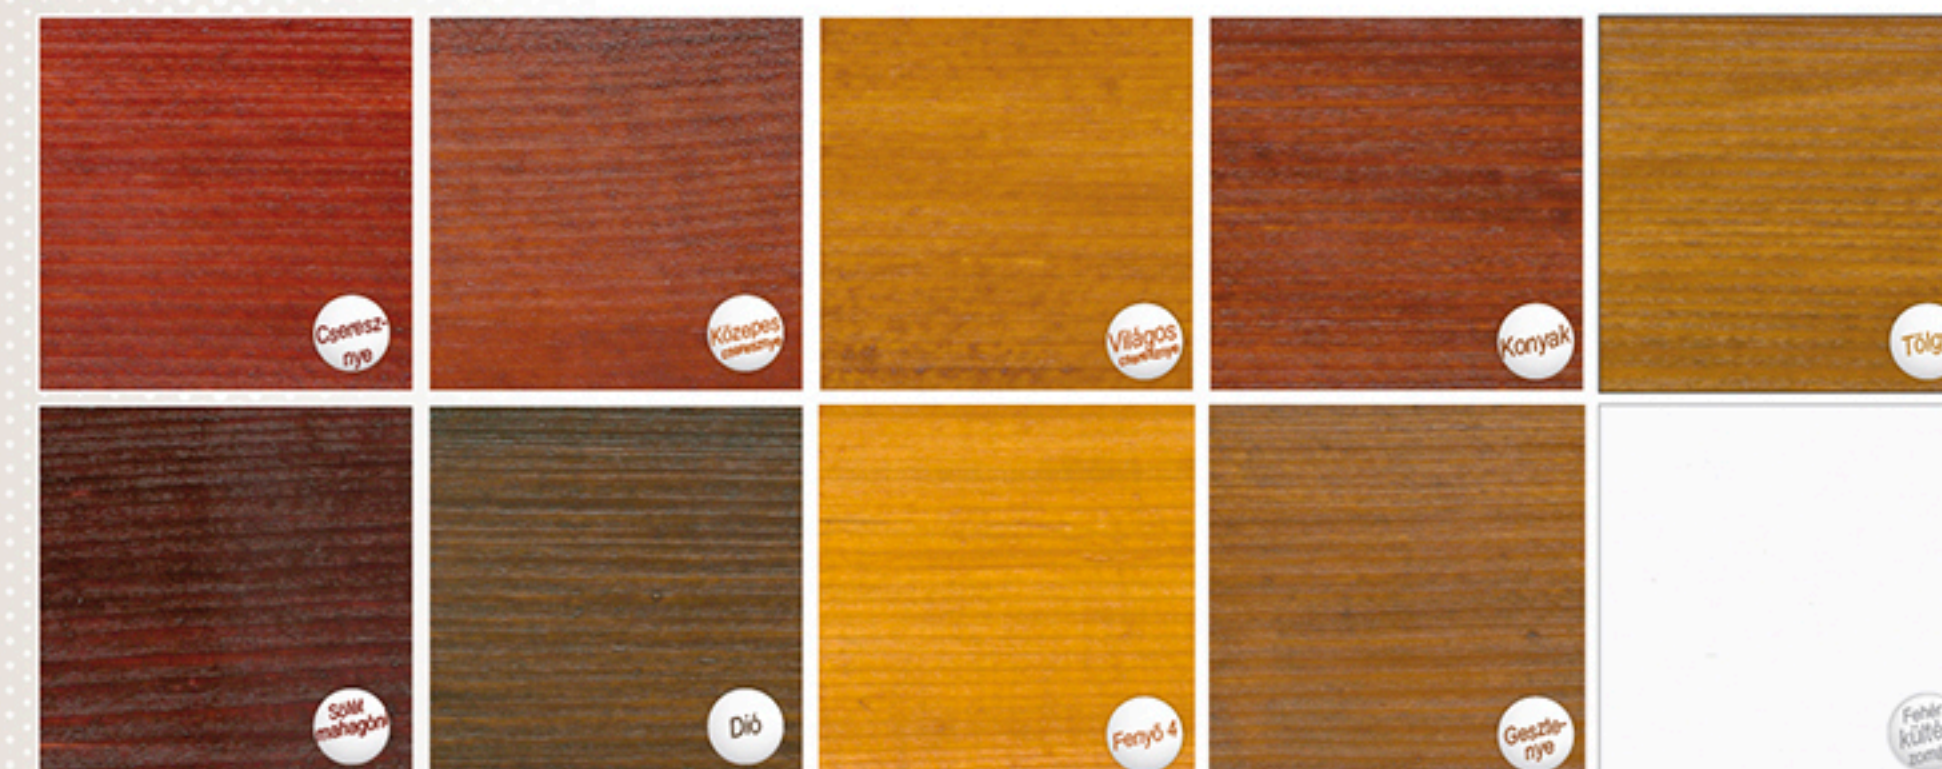

Megj.: A színmintán látható színnyalutok és a termékek valós színei között eltérések adódhatnak a nyomatás miatt.



TIFEL „LacProtect” Védőlakk
Protect lacquer

TIFEL „LacProtect” Védőlakk – A Tifel „LacProtect” védőlakkot vizes diszperzióban levő akrilikus gyanta és hidrófob viaszok alapján állítják elő. A Tifel lakkokkal kezelt, kültéri és beltéri fafelületek (parketta, ajtók, ablakok, bútorzat) karbantartására ajánlott. Felfrissíti és újszerű kinézetet ad a használt fafelületeknek, visszaadja ezek eredeti ragyogását és védi a felületeket a kopás ellen.

A lakkot egy rétegben, textília szivacs vagy lakkhenger segítségével viszik fel a megmunkálendő felületre.

Fogyasztás: 70 gr/m²



Kódszám	Termék megnevezése és készletlétek	Készletlétek	Fogyasztás
LacPr-75	TIFEL „LacProtect” védőlakk - 0,75 kg	0,75 kg / csomagolás	~10,7 m ² /réteg
LacPr-100	TIFEL „LacProtect” védőlakk - 1,00 kg	1,00 kg / csomagolás	~14,2 m ² /réteg

Megj.: A színmintán látható színnyalutok és a termékek valós színei között eltérések adódhatnak a nyomatás miatt.



TIFEL

A minőség mely megfizeti bizalmadat

PARKETTÁK & FAPADLÓZAT KEZELÉSÉRE HASZNÁLT TERMÉKEK

FAFELÜLETEK VÉDELME & KEZELÉSE

TIFEL „Extra” Parkettalakk alapozó

Parquet primer



TIFEL „EXTRA” Parkettalakk alapozó – A TIFEL „EXTRA” szintelen parkettalakk alapozót akrilikus gyanta alapján állják elő, mely tapadáshoz, csiszoláshoz és nyújtáshoz szükséges sajátos adalékanyagokat tartalmaz. A terméket a parketta végső kezelésénél első réteggént viszik fel. A termék biztosítja a pörusok nagyon jó betöltését, a jó tapadást az aljzathoz, az áttetszőséget, lehetőséget nyújt egy jó minőségű, kézi vagy mechanikus csiszolásra és megtartja a fa természetes színét.

Fogyasztás: 120 – 150 g/m²/réteg



Megjegyzés: főként az „EXTRA” parkettalakkal társítva ajánljuk annak érdekében, hogy kisebb kiadások mellett egy szép, telt réteget kapjunk.

Kódszám	Termék megnevezése és kiszerezések	Kiszérés	Fogyasztás
GparE-2	TIFEL „Extra” Parkettalakk alapozó - 2 kg	2 kg / vedor	~13,2 - 16,6 m ² /réteg
GparE-4	TIFEL „Extra” Parkettalakk alapozó - 4kg	4 kg / vedor	~26,4 - 33,2 m ² /réteg
GparE-8	TIFEL „Extra” Parkettalakk alapozó - 8 kg	8 kg / vedor	~52,8 - 66,4 m ² /réteg
GparE-16	TIFEL „Extra” Parkettalakk alapozó - 16 kg	16 kg / vedor	~105,6 - 132,8 m ² /réteg



TIFEL Parkettalakk

Parquet lacquer

TIFEL Parkettalakk – A TIFEL Parkettalakkot akrilikus és poliuretán gyanta alapján állják elő. A közepes forgalomnak kitett parketták, fapadlózati valamint egyéb fatárgyak lakkozására használják. A termék egy kiváló minőségű lakk, fontosabb jellemzői: fényesség, esztétikus megjelenési forma, jó szilárdság, rugalmasság és a vízzel szembeni ellenállás. A terméket ecseteléssel, lakkhenger vagy szórópisztoly segítségével hordják fel. A száradási ideje nagyon gyors, nem ereszt ki szennyezett anyagokat és kellemetlen szagokat.

Fogyasztás: 130 – 150 g/ m²/réteg



Kódszám	Termék megnevezése és kiszerezések	Kiszérés	Fogyasztás
Lpar-2	TIFEL Parkettalakk - 2 kg	2 kg / vedor	~15,3 - 16,6 m ² /réteg
Lpar-4	TIFEL Parkettalakk - 4kg	4 kg / vedor	~30,7 - 33,2 m ² /réteg
Lpar-8	TIFEL Parkettalakk - 8 kg	8 kg / vedor	~61,5 - 66,4 m ² /réteg
Lpar-16	TIFEL Parkettalakk - 16 kg	16 kg / vedor	~123 - 132,8 m ² /réteg



TIFEL „EXTRA” Parkettalakk

Parquet lacquer „EXTRA”

A TIFEL „EXTRA” Parkettalakkot poliuretán gyanta alapján állják elő. A fapadlók, parketták, az intenzív forgalomnak kitett padlózati és olyan fatárgyak esetében használják, ahol a felvitt lakkréteg sajátos szilárdsággal és ellenállással kell rendelkezzen. A termék jellemzői: fényesség, esztétikus megjelenési forma, jó szilárdság, rugalmasság és a vízzel szembeni ellenállás. A terméket ecsetelés, lakkhenger vagy szórópisztoly segítségével hordják fel.

Megjegyzés: a termék felhordása előtt a felületet TIFEL „EXTRA” parkettaalapozóval kezeljük. A két lakkréteg felvitele között min. 6 óra száradási időt hagyunk.

Fogyasztás: 130 – 150 g/ m²/ réteg



Kódszám	Termék megnevezése és kiszerezések	Kiszérés	Fogyasztás
LparE-2	TIFEL „EXTRA” Parkettalakk - 2 kg	2 kg / vedor	~15,3 - 16,6 m ² /réteg
LparE-4	TIFEL „EXTRA” Parkettalakk - 4kg	4 kg / vedor	~30,7 - 33,2 m ² /réteg
LparE-8	TIFEL „EXTRA” Parkettalakk - 8 kg	8 kg / vedor	~61,5 - 66,4 m ² /réteg
LparE-16	TIFEL „EXTRA” Parkettalakk - 16 kg	16 kg / vedor	~123 - 132,8 m ² /réteg



*További információért látogasson el a www.tifel.ro oldalra

„TIFEL” Klasszikus & viaszos pácok

Klasszikus lazúrok / Viaszos lazúrok / Classical & waxed wood stains



TIFEL Klasszikus lazúrok – A TIFEL Klasszikus lazúrok vizes közegben levő színes oldatok, melyek a fafelületeket a kívánt árnyalatra színezik. Különböző erzetű fából előállított felületek kidolgozására használják, melyeknek egy selymesen matt külsőt és jó simulékonyságot biztosítanak, kiemelve természetes kinézetüket. Bármilyen színben előállíthatók, a vevők által igényelt mintáknak megfelelően. A terméket szórópisztollyal, áztatással, ecsettel vagy szivaccsal viszik fel a megmunkálandó felületre.

Fogyasztás : 70 – 90 g/m²

TIFEL Viaszos lazúrok – A TIFEL Viaszos lazúrok vizes közegben levő mesterséges viaszokat és klasszikus vagy pozitív színező hatású színezékeket tartalmaznak. Fenyőfajtákból előállított fafelületek kidolgozására használják, melyeknek egy selymesen matt külsőt és jó simulékonyságot biztosítanak, kiemelve természetes kinézetüket. Száradás után – kb 60 perc 20°-on – a felszínre kicsapódott viaszt egy dörzsszivaccsal addig törlik, míg a felület fényessé válik. Bármilyen színben előállíthatók, a vevők által igényelt mintáknak megfelelően.

A terméket szórópisztollyal vagy ecsettel viszik fel a megmunkálandó felületre.

Fogyasztás : 70 – 90 g/m²



KLASSZIKUS & VIASZOS PÁCOK



A BÚTOROK FELÜLET- KEZELÉSÉRE AJÁNLOTT TERMÉKEK

TIFEL D3 Faragasztó

PVA glue for wood joints



TIFEL D3 Faragasztó – A fára alkalmazott D3 ragasztó polivinil-acetát diszperzió mely védő kolloidokat valamint stabilizáló, tartósító és nedvesítő adalékanyagokat tartalmaz. Az adalékanyagoknak köszönhetően magasfokú ragasztó képességgel rendelkezik és jó tartósságot biztosít. Ezt a ragasztót a bútorgyártásban, különböző asztalosmunkákban, a keményfa enyvezésére, tömör falemezekre és préselt fára alkalmazzák. A felvitele kézzel, egy hosszabítócsővel ellátott műanyagtartály vagy egy adagoló spatula segítségével történik. A kültéri /beltéri faillesztésekre ajánlott és nagyon jó vízálló képessége van.

Fogyasztás: kb. 200 g/m²

TIFEL Folyékony fa


Acrylic wood putty



TIFEL Folyékony fa – Akrilikus gyanta alapján előállított termék, a fafelületeken található csomók és repedések eldolgozására ajánlott.

Fontosabb jellemzői: gyors száradási idő, jó csiszolhatóság, a kezelt felületre felvitt festék (pác vagy faimpregnans) színének jó rögzítése.

Fogyasztás: kb. 1,5 kg/m²/mm vastagság

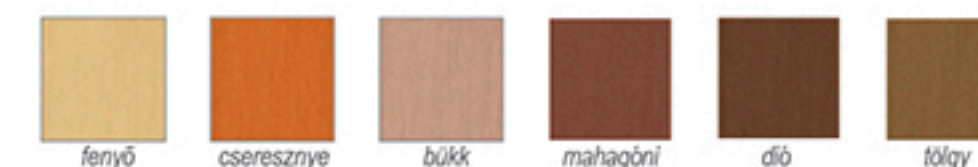

TIFEL Színtelen bútorkalk alapozó

Furniture colorless primer (spraying / immersion)



TIFEL Színtelen bútorkalk alapozó – A színtelen bútorkalk alapozót akrilikus gyanta alapján állítják elő, mely tapadáshoz, csiszoláshoz és nyújtáshoz szükséges sajátos adalékanyagokat tartalmaz. A terméket a lakkozás előtt első réteggént viszik fel a megmunkálendő fafelületre. A termék fontosabb jellemzői: biztosítja a pórusok nagyon jó betöltését, lehetőséget nyújt egy jó minőségű, kézi vagy mechanikus csiszolásra, biztosítja a jó tapadást az aljzathoz és az áttetszőséget. Alkalmazása után egy szép, sima felületet kapunk. A bútorkalk alapozó megtartja a fa természetes színét. A terméket ecseteléssel vagy szórópisztoly segítségével viszik fel a megmunkálendő felületre.

Fogyasztás: 130 – 140 g/m²/réteg - szórással
90 – 110 g/m²/réteg - ecseteléssel

TIFEL Színtelen bútorkalk alapozó / merülő eljárással – A klasszikus bútorkalk alapozóhoz képest kisebb viszkozitású, így a száradásnál nem folyik el a felületen. Max 10% vízzel oldható.

Fogyasztás: 80 – 100 g/m²/réteg

TIFEL Bútorkalk

Furniture lacquer



TIFEL Bútorkalk – A Tifel bútorkalk szerves adalékanyagokat tartalmazó sajátos akrilikus gyanta alapján előállított termék, mellyel egy kiváló minőségű lakkretegeket nyerünk. A terméket magas esztétikai és gazdasági értékkel rendelkező fényes, selyemfényű vagy matt fabútorzat kidolgozására ajánlják. A felvitt réteg jellemzői: jó simulékonyság, kiváló tapadóképesség, tartósság és jó kémiai ellenállás.

Fogyasztás: 150 g/m²/réteg – szórással (tixotrop eljárással)
80–100 g/m²/réteg–merülő eljárással (prin diluare, cu minim 20% apă)

Kódszám	Termék megnevezése és készletlék	Készletlék	Fogyasztás
Lmob-2	TIFEL Bútorkalk - 2 kg	2 kg / veder	~13 m ² / réteg
Lmob-4	TIFEL Bútorkalk - 4kg	4 kg / veder	~26 m ² / réteg
Lmob-8	TIFEL Bútorkalk - 8 kg	8 kg / veder	~52 m ² / réteg
Lmob-16	TIFEL Bútorkalk - 16 kg	16 kg / veder	~104 m ² / réteg

TIFEL®

A minőség mely megfizeti bizalmadat

ZOMÁNCOK, ALAPOZÓK, TETŐCSERÉP- FESTÉKEK

ZOMÁNCOK FÁRA ÉS FÉMRE / ALAPOZÓK

TIFEL Fehér alapozó fára

Wood white primer



TIFEL Fehér alapozó fára – A TIFEL fehér faalapozót egy különleges akrilikus gyanta alapján állítják elő, mely a szigetelő tulajdonságainak köszönhetően kiválóan előkészíti a fafelületet a fényelnyelő kezelésekre. Nagy fedőképességgel rendelkezik, nagyon jól betölti a pórusokat és kiválóan csiszolható. Beltéri és kültéri használatra ajánlott, első réteggént viszik fel a bútorfelületekre a „TIFEL” zománcval való kezelés előtt. Különleges összetétele biztosítja, hogy időben az eldolgzott csomók tájékán ne jelenjenek meg színváltozások. A terméket ecseteléssel vagy szórópisztollyal segítségével viszik fel a megmunkálendő felületre.

Fogyasztás: 150-170g/m²/réteg

Megj.: A színmintán látható színárnyalatok és a termékek valós színei között eltérések adódhatnak a nyomtatás miatt.

TIFEL és TIFEL EXTRA Zománc

Enamel



Tifel Fehér és színes zománc – A TIFEL Zománcot vizes diszperzióban levő akrilikus és poliuretán gyanta alapján állítják elő, melyek a fénynek és a szélsőséges időjárásnak ellenálló színezékeket tartalmaz. A zománcokat széleskörű színváltoztatásban gyártják (a vevők által igényelt mintáknak megfelelően); nagyon jó fedőképességgel rendelkeznek, időállóak és a lefestett felületeknek egy esztétikus kinézetet biztosítanak. Fára vagy fémre alkalmazhatók. A zománc felvitele előtt a kidolgozandó fémfelületeket TIFEL korróziógátló alapozóval, a fafelületeket pedig egy réteg fehér TIFEL faalapozóval kezelik. A zománcot ecsettel, szórópisztollyal vagy festőhengerral viszik fel a megmunkálendő felületre. Max 5% vízzel oldható.

Tifel „EXTRA” Fehér és színes zománc – A TIFEL „EXTRA” zománc nagyobb viszkozitással rendelkezik mint a Tifel zománc és emiatt szórópisztollyal viszik fel a megmunkálendő felületre. Kiváló minőségű termék, főként ajtók és ablakok kidogozására ajánlott.

Consum: 150-200 g/ m²/réteg

TIFEL Tetőcserépfesték

Roof tile paint



TIFEL Tetőcserépfesték – A TIFEL tetőcserépfestéket akrilikus gyanta alapján állítják elő, mely színezékeket, a szélsőséges időjárásnak kiválóan ellenálló felsőfokú töltőanyagokat és stabilizáló, fertőtlenítő, valamint szárító adalékanyagokat tartalmaz. A kerámia és beton tetőcserepek festésére ajánlott. A terméket az aljzathoz való kiváló tapadás, nagyon jó fedőképesség, szilárdság és a víz elleni magas fokú ellenállás jellemzi. Ecsettel, valamint az ipari alkalmazásokban szórópisztollyal viszik fel a megmunkálendő felületre.

Fogyasztás: 100 – 150 g/ m²/réteg

TIFEL Korróziógátló alapozó

Anticorrosive primer



TIFEL Korróziógátló alapozó – A TIFEL korróziógátló alapozót akrilikus gyanta és korróziógátló színezékek alapján állítják elő. A terméket a fémfelületek korróziógátló védelmére ajánlják, széleskörű alkalmazási területe van: fémépítkezések, hidak, tartályok alapozására használják. Nagyon jó védelmet biztosít, köszönhetően a korróziógátló színezékeknek, az adalékanyagoknak melyek semlegesítik a légköri savasságot, a jó időálló képességének és az akrilikus gyantának mely nem hidrolizál. A korróziógátló alapozót ecsettel vagy szórópisztollyal viszik fel a megmunkálendő felületre.

Fogyasztás: 140 – 160 g/ m²/réteg

FALFESTÉKEK DÍSZVAKOLATOK

TIFEL Kültéri falfesték



TIFEL Beltéri falfesték

Indoor, super-washable, acrylic, resin-based paint



TIFEL Beltéri falfesték – A TIFEL beltéri falfesték egy vízzel oldható, akrilikus gyanta alapú termék. A festék a falak, vakolt felületek, betonok, gipszfelületek beltéri festésére ajánlott. Esztétikus megjelenésű és nagy fedőképességgel rendelkezik. Felvitele könnyed: ecsettel, festőhengerrel vagy szórópisztollyal történik és nem igényel szakképzett munkaerőt. A termékeket széleskörű színkombinációkban állítják elő. A karbantartás vízzel vagy hígított mosószeres oldatokkal történik.

Fogyasztás: 5 – 7 m² / kg / réteg



Kódszám	Termék megnevezése és készletlétszáma	Készletlétszám	Fogyasztás
VSLint-3	TIFEL Beltéri falfesték – 3 kg	3 kg / veder	15 - 21 m ²
VSLint-8	TIFEL Beltéri falfesték – 8 kg	8 kg / veder	40 - 56 m ²
VSLint-12	TIFEL Beltéri falfesték – 12 kg	12 kg / veder	60 - 84 m ²
VSLint-24	TIFEL Beltéri falfesték – 24 kg	24 kg / veder	128 - 168 m ²

* Megj.: A színmintán látható színárnyalatok és a termékek valós színei között eltérések adódhatnak a nyomtatás miatt.

TIFEL Kültéri falfesték

Outdoor, super-washable, acrylic, resin-based paint



TIFEL Homlokzalfesték – A TIFEL Homlokzalfesték egy vízzel oldható, akrilikus gyanta és hidrofób viasz alapú festék. A termék a falak, vakolt felületek, betonok, gipszfelületek kültéri festésére ajánlott. Esztétikus megjelenésű és nagy fedőképességgel rendelkezik. Tökéletesen ellenáll a szélsőséges időjárásnak, napsugárzásnak, hőmérsékletváltozásnak, nedvességnek. Felvitele könnyed: ecsettel, festőhengerrel vagy szórópisztollyal történik és nem igényel szakképzett munkaerőt. A termékeket széleskörű színkombinációkban állítják elő. A megfestett falak tisztítása, karbantartása nyomás alatt levő vízsugárral történik.

Fogyasztás: 5 – 7 m² / kg / réteg

Kódszám	Termék megnevezése és készletlétszáma	Készletlétszám	Fogyasztás
VSLext-3	TIFEL Homlokzalfesték – 3 kg	3 kg / veder	15 - 21 m ²
VSLext-8	TIFEL Homlokzalfesték – 8 kg	8 kg / veder	40 - 56 m ²
VSLext-12	TIFEL Homlokzalfesték – 12 kg	12 kg / veder	60 - 84 m ²
VSLext-24	TIFEL Homlokzalfesték – 24 kg	24 kg / veder	128 - 168 m ²

* Megj.: A színmintán látható színárnyalatok és a termékek valós színei között eltérések adódhatnak a nyomtatás miatt.



* További információkért látogasson el a www.tifel.ro oldalra

„LAVATIF” Beltéri falfesték

„LAVATIF” super-washable, indoor and acrylic resin-based, paint



TIFEL „LAVATIF” Beltéri falfesték – A TIFEL „LAVATIF” beltéri falfesték vízzel oldható, akrilikus gyanta alapú termék. Falak, vakolt felületek, betonok, gipszfelületek beltéri festésére ajánlott. A „LAVATIF” festék egy esztétikus megjelenésű, selymes, páraáteresztő réteget alkot. Teljes megszáradása után moshatóvá válik és ellenáll a nedves törlésnek. Csak fehér színben gyártják.

Kódszám	Termék megnevezése és készletlék	Kiszorítás	Fogyasztás
VLint-4	TIFEL „LAVATIF” beltéri falfesték - 4 kg	4 kg / veder	20 - 28 m ²
VLint-6	TIFEL „LAVATIF” beltéri falfesték - 6 kg	6 kg / veder	30 - 42 m ²
VLint-12	TIFEL „LAVATIF” beltéri falfesték - 12 kg	12 kg / veder	60 - 84 m ²
VLint-24	TIFEL „LAVATIF” beltéri falfesték - 24 kg	24 kg / veder	120 - 168 m ²

**„DekoTIF” Beltéri falfesték**

„DEKOTIF” washable, indoor and acrylic resins-based, paint



TIFEL „DekoTIF” Beltéri falfesték – A TIFEL „DekoTIF” beltéri falfesték egy akrilikus gyantakombinációkban alapuló termék. A belső falak díszítésére ajánlott sajátos festék, mely a falakon a többszínűség különleges hatását kelti. A felvitel lehetőleg egy széles ecsettel történik egy alaposan előkészített felületre, majd ezt követi a felvitt festék elsimitása egy műanyagspatula segítségével. A falak karbantartása bő vízzel való mosással történik. A terméket egy rétegben viszik fel a falra, s a végső színhatás a fal alapszínétől is függ.

Fogyasztás : 3 - 4 m²/kg**TIFEL Festékalapozó**

Fixing primer (groundwork)



TIFEL Festékalapozó – A TIFEL alapozó egy akrilikus emulzió vizes közegben, melynek szerepe hogy előkészítse azokat a felületeket, melyeket utólag „TIFEL” festékekkel festenek le.

Figyelembe véve az építőelemek légösségát, az ártalmas sókat és a nedvességet mely elősegíti az említett elemek felszínre jutását, a helyes alapozásnak különösen fontos szerepe van. Éppen ezért ajánlott a „TIFEL” alapozó, mely nagyon jól behatol a felületbe és ugyanakkor megtartja ennek porozitását, így biztosítva a belső vízpára kijutását és a lefestett alap teljes mértékű megszáradását.

Fogyasztás : 1kg/min. 30 m²/réteg

Kódszám	Termék megnevezése és készletlék	Kiszorítás	Fogyasztás
Gfix-2	TIFEL Festékalapozó - 2 kg	2 kg / veder	60 - 70 m ²
Gfix-4	TIFEL Festékalapozó - 4 kg	4 kg / veder	120 - 140 m ²
Gfix-8	TIFEL Festékalapozó - 8 kg	8 kg / veder	240 - 280 m ²
Gfix-16	TIFEL Festékalapozó - 16 kg	16 kg / veder	480 - 560 m ²

**TIFEL Általános alapozó díszvakolatokhoz**

Universal primer for plasters

TIFEL Általános alapozó díszvakolatokhoz – A díszvakolatokhoz használt TIFEL alapozót vizes diszperzióban levő akrilikus gyanta és töltőanyagok alapján állítják elő. Figyelembe véve az építőelemek légösségát, az ártalmas sókat és a nedvességet mely elősegíti az említett elemek felszínre jutását, a helyes alapozásnak különösen fontos szerepe van. Az alapozó biztosítja a díszvakolatok jó tapadását az aljzathoz.

Fogyasztás : 5 - 7 m² / kg

Kódszám	Termék megnevezése és készletlék	Kiszorítás	Fogyasztás
GUTfix-2	TIFEL Általános alapozó díszvakolatokhoz - 2 kg	2 kg / veder	10 - 14 m ²
GUTfix-4	TIFEL Általános alapozó díszvakolatokhoz - 4 kg	4 kg / veder	20 - 28 m ²
GUTfix-12	TIFEL Általános alapozó díszvakolatokhoz - 12 kg	12 kg / veder	60 - 84 m ²
GUTfix-25	TIFEL Általános alapozó díszvakolatokhoz - 25 kg	12 kg / veder	125 - 175 m ²

**TIFEL Dörzsölt / kapart díszvakolatok (TDC / TDS)**

TIFEL Mozaik lábazati vakolat (TDM)

TIFEL Dörzsölt/kapart díszvakolatok (TDC/TDS) – A „TIFEL” díszvakolatokat vizes diszperzióban levő akrilikus gyanta és töltőanyagok (különböző szemcsésű kvarc, klacit és titán-dioxid) alapján állítják elő. A külső falak, polisztirollal bevont felületek, betonok vakolására használják, ugyanakkor alkalmazhatóak belső festésre is. A vakolatok esztétikus külsőt biztosítanak és nagy fedőképességgel rendelkeznek.


A TIFEL díszvakolatok tartósak, ellenállóak a környezeti tényezőkkel szemben és nagy mechanikai szilárdsággal rendelkeznek. Tisztításuk nyomás alatt levő vízszugárral történik.

Fogyasztás : (TDC) kb. 2 kg/m² a dörzsölt mintánál / (TDS) kb. 3 kg/m² a kapart mintánál

TIFEL Mozaik lábazati vakolat (TDM) – A TIFEL Mozaik lábazati vakolat vizes diszperzióban levő akrilikus gyanta, adalékanyagok és különböző színkombinációkban levő kvarc részecskék alapján előállított festékreteg. A terméket az aljzathoz való kiváló tapadás, a víz elleni magas fokú ellenállás, a kopás (karcolás és ütés) valamint a szélsőséges időjárással szembeni ellenállás jellemzi.

Fogyasztás : kb. 5 kg/m²

Kódszám	Termék megnevezése és készletlék	Kiszorítás	Fogyasztás
TDM-25	TIFEL Mozaik lábazati vakolat (TDM)-25 kg	25 kg / veder	5 m ²

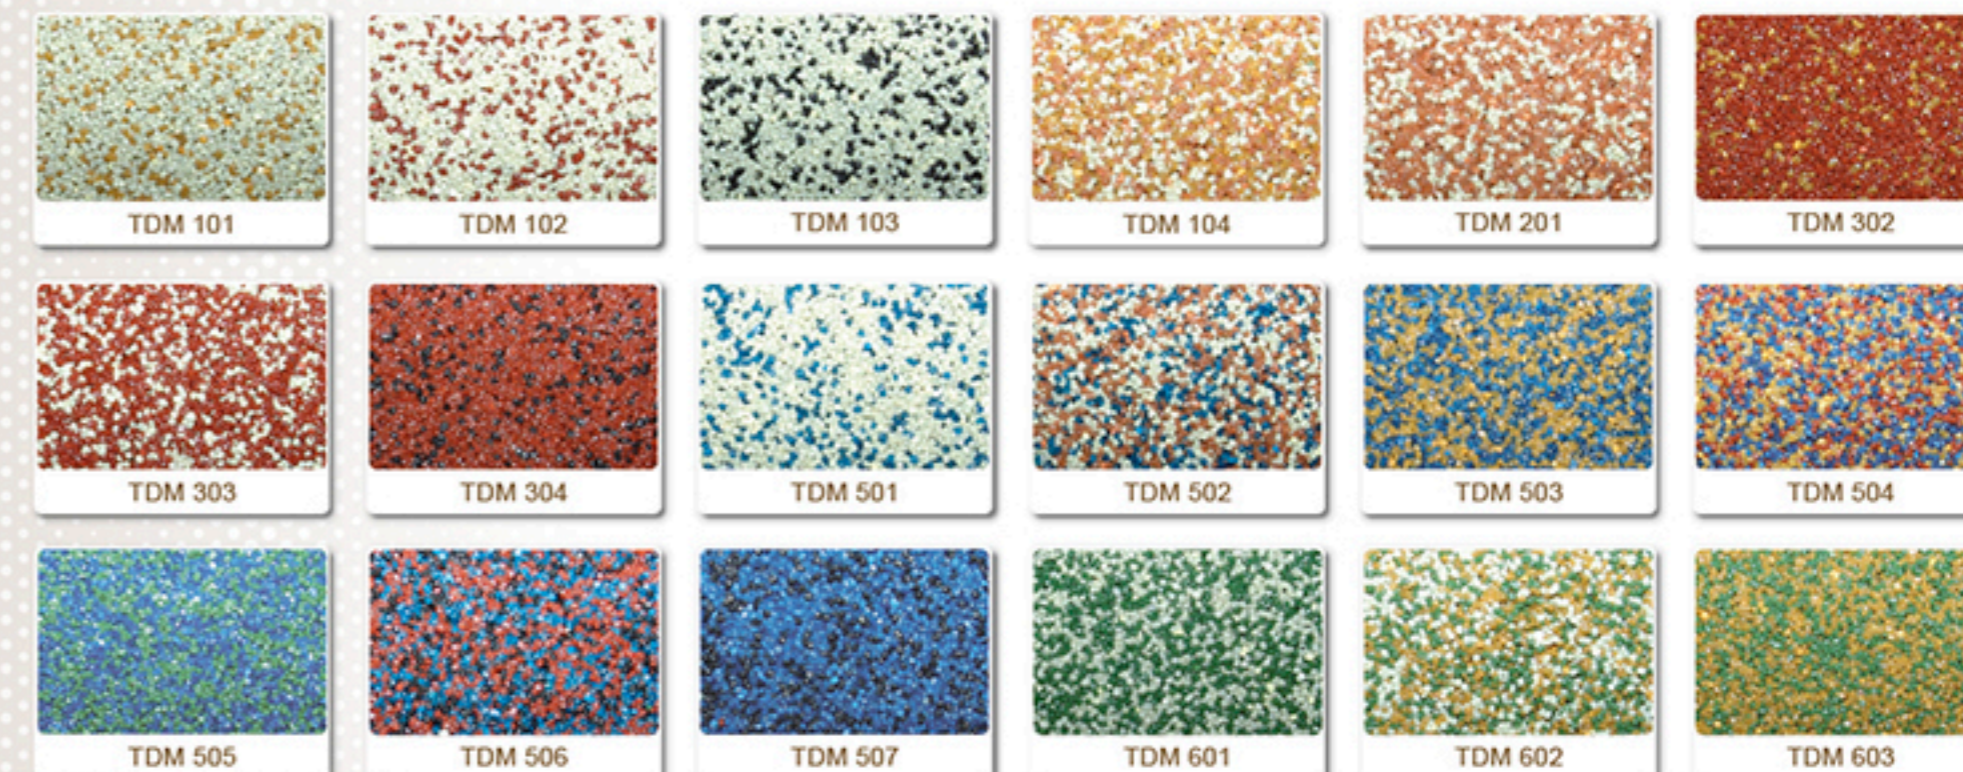

TifelFloor 116/118 AP
(matt és fényes)

TifelFloor 176 AP

TifelFloor 342 AP

TifelFloor-116/118 AP Egykomponensű átlátszó lakk (matt és fényes) – TifelFloor-116/118 AP poliuretán alapú, vízzel oldható termék, mely a TifelFloor 236 AP és TifelFloor 342 AP festékrendszerek rögzítésére szolgál. A termék beltéri használatra ajánlott és az élelmiszeriparban is alkalmazható.

Fogyasztás: 110-130 g/m²/réteg



Fehér és színes Epoxi festék – A TifelFloor-236 AP színes, vízzel oldható, két összetevőjű epoxi kötőanyagú diszperzió, melyet olyan ásványi felületek és onterülő aljzatok bevonására használnak, melyek közepes mechanikai és kémiai igénybevételnek vannak kitéve. Erős igénybevételnek kitétt felületek esetében a termék felvétele előtt a felületre TifelFloor-342 AP Epoxi onterülő aljzatkiegyenlítőt visznek fel (ebben az esetben elég egy réteg a TifelFloor-236 AP epoxi festékből. A termék beltéri használatra ajánlott: gyárcsarnokok, laboratóriumok, fürdők, garázsok, színpadok, orvosi rendelők, konyhák stb. padlózatának burkolására. A felhordás velúr festőhengerrel történik, 24 óra száradási időt hagyva a rétegek között. A termék az élelmiszeriparban is alkalmazható.

TifelFloor-176 AP Átlátszó Epoxi alapozó – A TifelFloor 176 AP vízzel oldható, két összetevőjű epoxi kötőanyagú diszperzió melyet a beton, a malterezett és a köfelületek rezgécscillapítására használnak, hogy utólag ezekre epoxi kötőanyagú padlóburkolatokat vigyenek fel. Használati területek: beltéri, kémiai és mechanikai szempontból közepesen és nagyon igénybevétt felületek rezgécscillapítására ajánlott. Mivel kvarcos homokkal telített, felhasználható malterként is. A termék alkalmazható beton-, cement- és más ásványi alapú felületek esetében. Használható az élelmiszeriparban

Fogyasztás: 150 g/m²



TifelFloor-342 AP Epoxi onterülő aljzatkiegyenlítő – TifelFloor 342 AP színes, vízzel oldható, két összetevőjű epoxi kötőanyagú diszperzió, mely nagy fedőképességgel rendelkezik. 2-5 mm vastagságú szintéltikus fedésekhez használják. Olyan beltéri felületek befedésére használják, melyek nem zárhatók le hosszabb ideig és amelyek közepes és nagy mechanikai és kémiai igénybevételnek vannak kitéve. A termék alkalmazható beton-, cement- és más ásványi alapú felületek bevonására. Az élelmiszeriparban is használható.

Fogyasztás: 500-1.000 g/m² – első réteg
2.000 g/m² – második réteg





Kaparó



Fogyasztás:

250 g/m² + 15-20 % víz - első réteg
250 g/m² + 10-15 % víz - második réteg


TifelFloor 236 AP

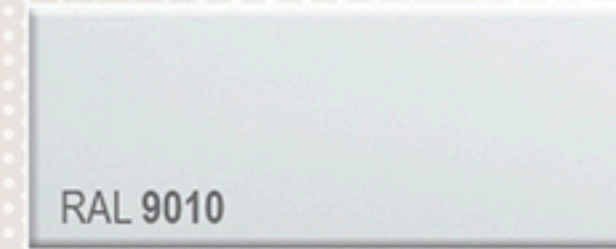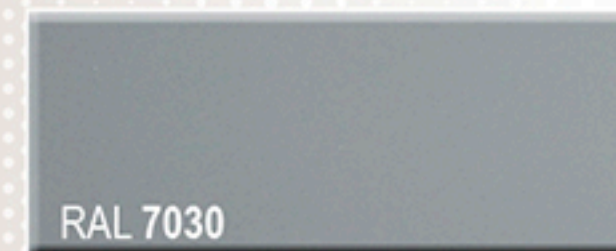

Megj.: A színmintán látható színnyaralatos és a termékek valós színei között eltérések adódhatnak a nyomtatás miatt.

EPOXI, PADLÓ- BURKOLATOK

Epoxy industrial flooring systems

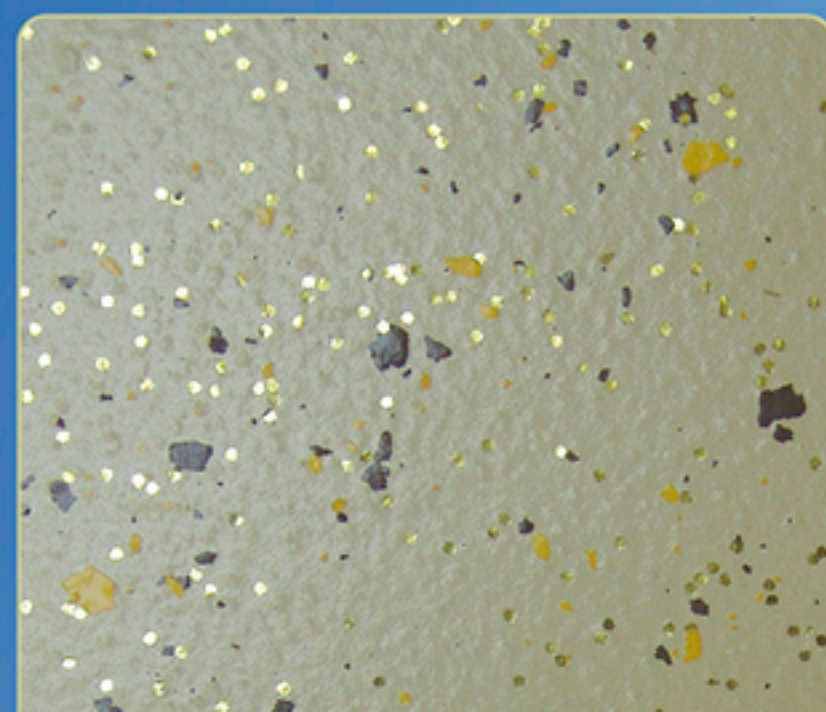



TifeFloor epoxy padlóburkolat (részlet)



Parkettalakk alapozó és parkettalakk / Zománc és bútorlakk



Vékonylazúr, „EXTRAN” kültéri lakk, Zománc



Bútorlakk alapozó és zománc



TifeFloor epoxy padlóburkolat (a Temesvári Filharmónia nagyszínpada)



Bútorlakk alapozó és bútorlakk



Dörzsölt (TDC) díszvekolat (részlet)

TifeFloor epoxy padlóburkolat (a temesvári TIMSOREANA sörgyár gyárútszomokai)



Kültéri festék (kék és fehér)



Dörzsölt (TDC) díszvekolat

TIFEL TERMÉKEKKEL ELKÉSZÍTETT MUNKÁK



Dörzsölt (TDC) díszvekolat (részlet)



Dörzsölt (TDC) díszvekolat (részlet)



DecoTT és Bellini falfesték



**A minőség
mely
megfizeti
bizalmadat**

TIFEL[®]



TIFEL[®]
www.tifel.ro

307220 Timișoara-Giroc
Calea Timișoarei nr. 10 / ROMÂNIA
Tel/fax.: +40-256-395 838; +40-256-395 838
Mobil: +40-758-835 961
E-mail: marketing@tifel.ro | contact@tifel.ro